

KAB SCIOX Super High 86/K4

De Sciox Super High is een luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en is geschikt voor bouwmachines, veldspuiten en andere landbouwmachines. Het veersysteem heeft een regelbare schokdemper en zorgt er voor, dat trillingen en schokken goed worden opgevangen. Deze KAB Sciox Super High 86/K4 stoel is zeer compleet uitgerust met o.a. standaard een ingebouwde 12 Volt compressor, hoofdsteun, armleuningen, horizontaalvering, verstelbaar zitkussen, lendensteun en stoelverwarming.

Type:	86/K4
Gewichtsbereik:	50 tot 150 kg
Veerweg:	100 mm
Compressor:	12 Volt
Breedte zitkussen:	550 mm
Breedte rugkussen:	480 mm
Lengte rugleuning:	650 mm
Breedte complete stoel: over armleuningen gemeten	670 mm

Standaard voorzien van:

Langshorizontaalvering ± 25 mm (uitschakelbaar)
Opklapbare verstelbare armleuningen 75x350 mm
Zitkussen in 3 standen in hoek verstelbaar 0-8°
Zitkussen in lengte verstelbaar (50 mm)
Langsverstelling 150 mm
Traploze hoogte-instelling 75 mm
Verstelbare rugleuning
Hoofdsteun
Mechanisch verstelbare lendensteun
Regelbare schokdemper
Verwarming in zit- en rugkussen
Stoelschakelaar/presentieschakelaar
Documententas op rugleuning



Bekleding:	stof / antraciet / zwart
Bestelnummer:	T215934

Opties KAB SCIOX Super High 86/K4

2-puntsgordel

Universele 2-punts statische gordel

Universele 2-punts rolgordel

Originele 2-punts rolgordel KAB

MS78

MS79/M


T196432

Overtrekhoes / pasvormhoes

Pasvormhoes stof velours KAB K4

H1210009509

Aansluitschema voor verbindingskabel KAB SCIOX

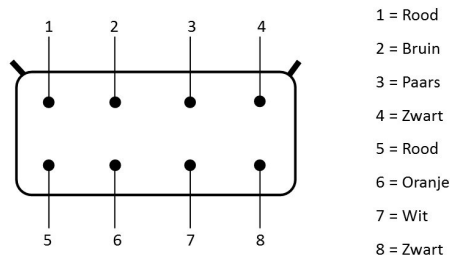

1 en 5 = Aansluitingen 12 volt / 15 Ampère (+)

4 en 8 = Aansluitingen t.b.v. massa (-)

2 en 3 = Aansluitingen t.b.v. stoelschakelaar/switch

1 en 4 = Aansluitingen + (1) en - (4) t.b.v. de compressor

5 en 8 = Aansluitingen + (5) en - (8) t.b.v. de verwarming

6 en 7 = Aansluitingen t.b.v. eventuele opties (reserve aansluitingen)

Belangrijk: De aansluitingen 1 en 5 moeten worden voorzien van een zekering van maximaal 15 Ampère.

© Martendo Stoelen - Februari 2018

KAB SCIOX Super High 86/K4

